



www.mtm-group.it

TurboFire®

PATENT PENDING



ESTRAZIONE FUMI ALTA TEMPERATURA

max 300°

Continui 250°24/24h*

* misurati all'imbocco dell'aspiratore

CANNE ROTONDE/QUADRATE


- **TurboFire** installato sulla sommita' di una canna fumaria rotonda (tramite un adattatore brevettato) **elimina il fumo** prodotto da una difettosa aspirazione.
- *Puo' essere installato su canne con diametro da **180 /300mm**. Il sistema di **aggancio** alla canna fumaria risulta estremamente **rapido** e ne garantisce un corretto ancoraggio **senza** necessita' di alcun tipo di **riduzione**.*
- Estremamente **silenzioso** (<**35 dB**) anche alla massima portata. **Evita il rimbombo** nella canna fumaria, il rumore esterno dell'aspiratore **non disturba** nelle ore serali/notturne il vicinato.



può essere fornito con base quadrata realizzata in acciaio inox AISI 316 su misura



E' possibile tramite un adattatore installare l'aspiratore su canne con diametro da **300/400mm**

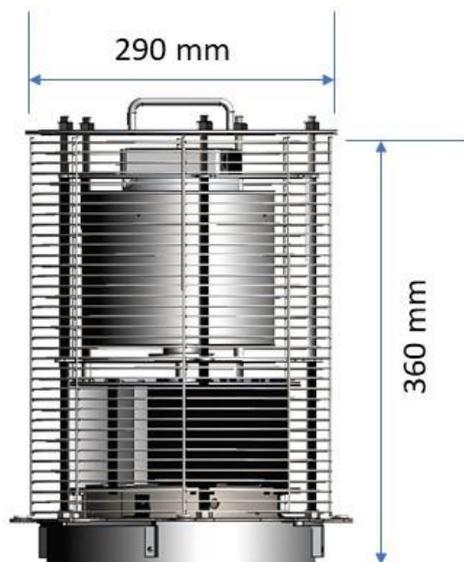

- Realizzato utilizzando esclusivamente

Acciaio AISI 316

- Peso contenuto **8,6 kg**
- Conforme alla normativa **CE**
- Depressione max **600 Pascal**
- Range di funzionamento Ambientale **-20 + 80°**



Centralina di regolazione a 6 velocità

M ³ /h (regolabili)	Alimentazione rete	Consumo	IP	Rumorosità dB
650/1700	210/260vac 50/60HZ	15/120 watt	65	min 15-max 35 dB ad 1 metro